


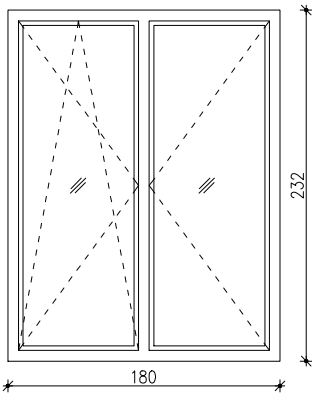


RODZAJ MATERIAŁU		PCV	PCV	PCV	-
NR		O1	O2	O3	KLAPA DYMOWA
SCHEMAT					
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE MURU, KONSTRUKCJI [cm]	So	130	130	180	140
	Ho	205	150	232	120
RODZAJ SKRZYDŁA		Rozwierno-uchylne	Rozwierno-uchylne	Rozwierno-uchylne	-
ILOŚĆ SZT.	PARTER	24	-	-	-
	PIĘTRO	-	5	3	1
	RAZEM	24	5	3	1
UWAGI		PATrz TEŻ UWAGI OGÓLNE	PATrz TEŻ UWAGI OGÓLNE	PATrz TEŻ UWAGI OGÓLNE	PATrz TEŻ UWAGI OGÓLNE
		Stolarka PCV, szklenie szybami zespolonymi, pakiet 3 szybowy, profile min. 5-komorowe. Kolor ciemny brąz – szczegóły do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.	Stolarka PCV, szklenie szybami zespolonymi, pakiet 3 szybowy, profile min. 5-komorowe. Kolor ciemny brąz – szczegóły do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.	Stolarka PCV, szklenie szybami zespolonymi, pakiet 3 szybowy, profile min. 5-komorowe. Kolor ciemny brąz – szczegóły do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.	Kłapa dymowa, systemowa o powierzchni czynnej min. 1,25 m ² .

- UWAGI
- 1.PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY OTWORÓW W ŚCIANIE W NATURZE !
 2. Zastosowany system stolarki powinien posiadać atesty ITB o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie i być zgodny z wymogami zawartymi w prawie budowlanym oraz projektem.
 3. Wszystkie zastosowane materiały i przyjęte rozwiązania technologiczne muszą spełniać polskie normy, posiadać certyfikaty i atesty stwierdzające dopuszczenie do ich stosowania.
 4. Stolarka w widoku od zewnątrz.
 5. Szklenie szybami zespolonymi.
 6. Zestawienie rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rzutami obiektu oraz opisem do projektu.
 7. Szczegóły stolarki i szczegóły montażowe wg wybranego producenta.
 8. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna poniżej 0,9W/m2K
 9. Ostateczne rozwiązania projektowe stolarki ustalić w ramach nadzoru konserwatorskiego na etapie wykonawstwa.

/// Szkło przeźierne, bezbarwne



BIURO ROZWOJU I REALIZACJI
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HOL–BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa inwestycji
ROZBUDOWA, REMONT I PRZEBUDOWA
BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU
UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NA
CENTRUM OPIEKUŃCZO–MIESZKALNE WRAZ Z
BUDOWĄ SZAMBA SZCZELNEGO I NIEZBĘDNEJ
INFRASTRUKTURY

Inwestor
GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY
UL. JANA PAWŁA II 10
09–550 SZCZAWIN KOŚCIELNY

Adres inwestycji
GORZEWO–KOLONIA,
GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY, DZIAŁKA 28/2
OBREB EWID. 0007, JEDNOSTKA EWID. 140405_2

Projektant
mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski
upr.nr MAZ/0159/PWOK/03, MA/070/14

Sprawdzający
mgr inż. arch. Julita Kopeć
upr.nr MA/157/18

Temat rysunku
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Skala
1 : 50

Data
15 03 2022

Numer
A–12

Nr str
51