
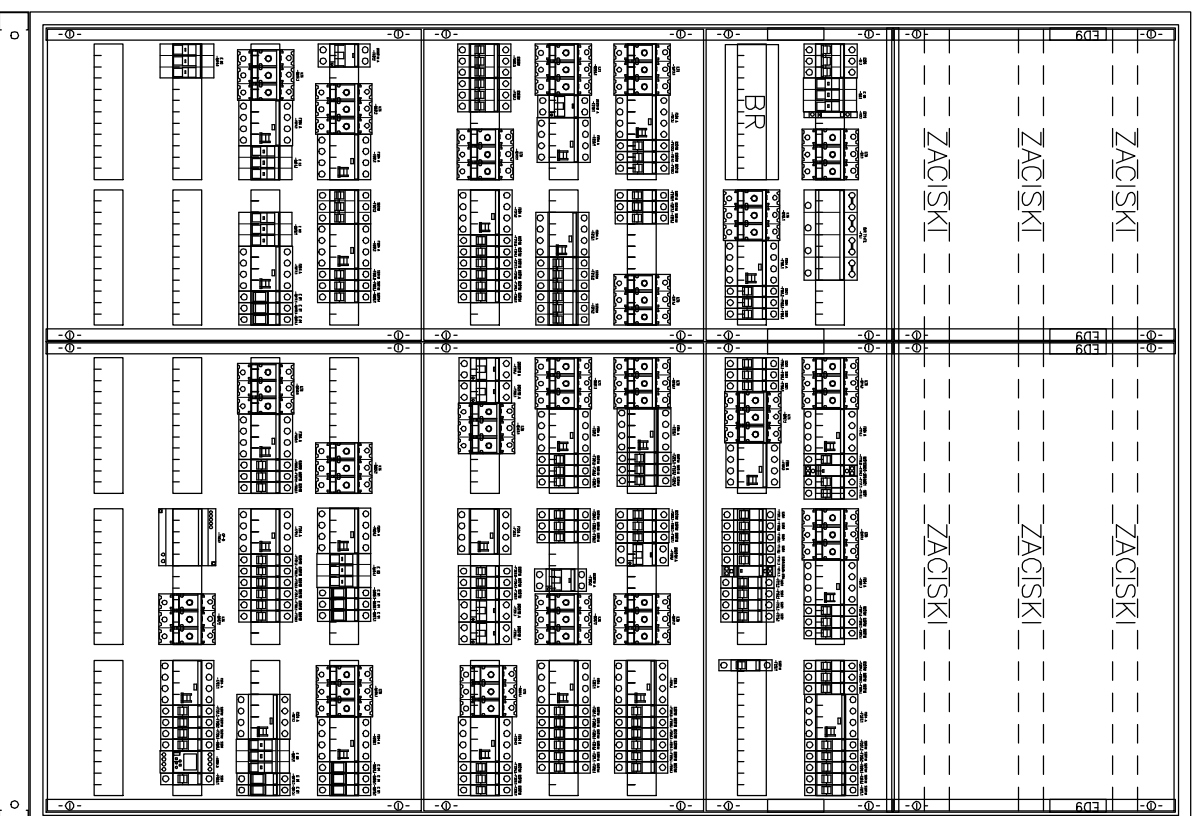


RGNN

R 0 A

STEROWANIE
OSWIETLENIEM
ZEWN

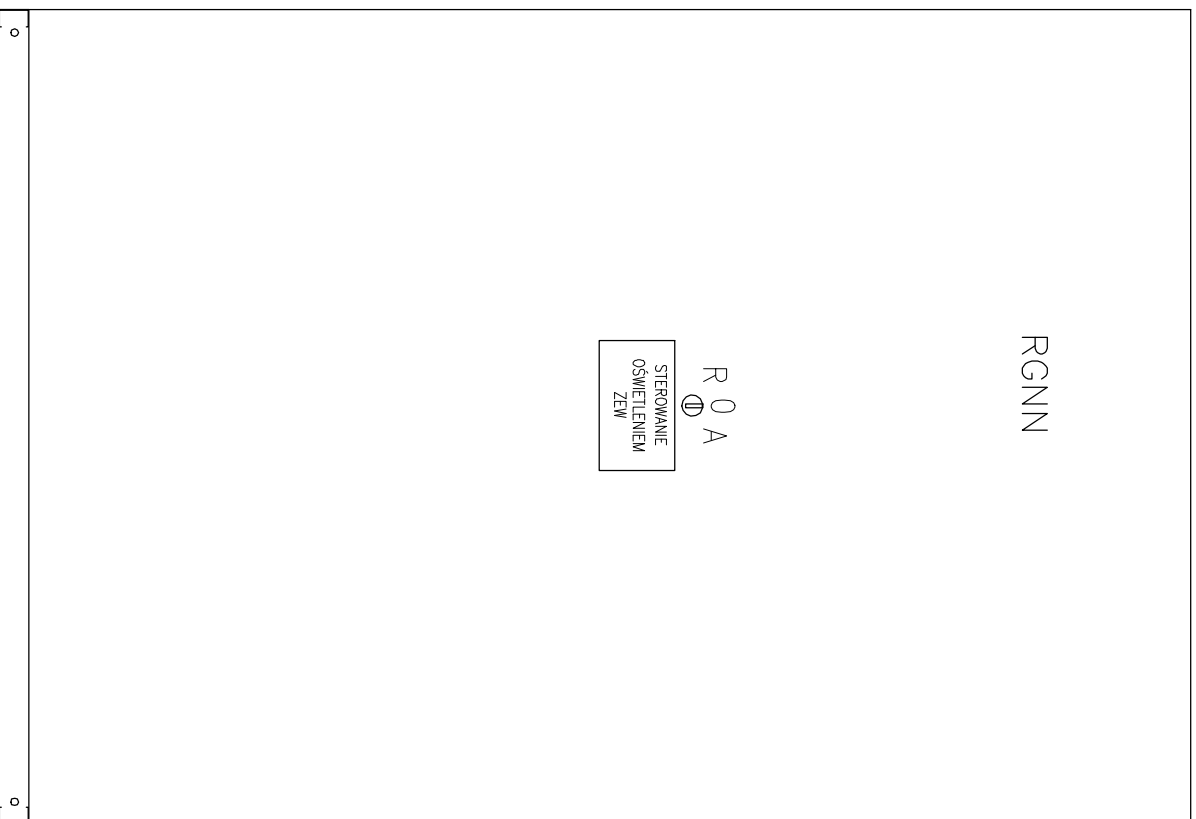

- Klasa izolacji
 - IP 44
 - Imax=400A
 - Wolnostojąca
 - Szerokość 1300mm
 - Wysokość 1900mm
 - Głębokość 225mm
- UWAGA:
Przedstawione obudowy i aparaty dobrano z typoszerokiego tego typu urządzeń – dopuszcza się zastosowanie obudów i urządzeń o innych wymiarach, ale musi zostać spełnione zachowanie koordynacji z gabarytami pozostałych urządzeń w pomieszczeniu.
Parametry techniczne urządzeń muszą spełniać warunki zawarte punkcie 4 opisu technicznego.

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ
SPÓSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NA CENTRUM
OPIEKUNCO-MIESZKALNE



BIURO ROZWOJU I REALIZACJI
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HOL - BUD sp. z o.o.
Gośłyń, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

TEMAT RYSUNKU

Tablica RGNN

NUMER RYSUNKU

E-11

STRONA

20/20