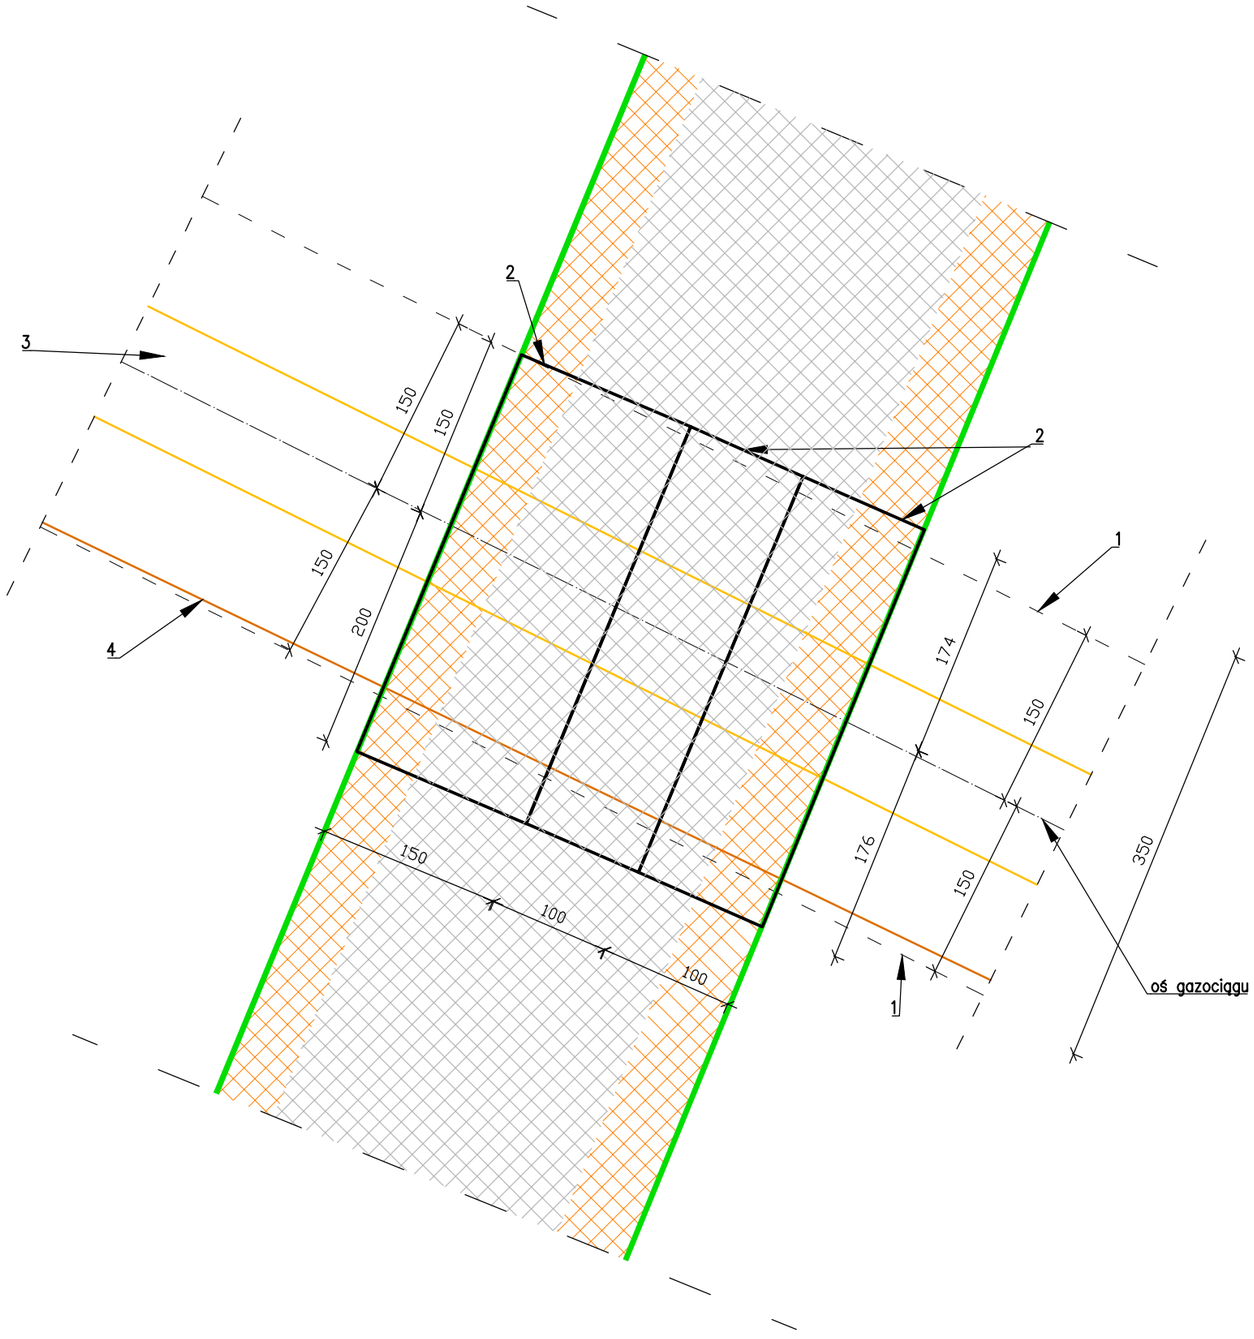


granica działki

projektowana przebudowa drogi wewnętrznej – jezdnia

projektowana przebudowa drogi wewnętrznej – pobocze

1 – pas po 1,50 m od osi gazociągu
2 – płyty żelbetowe drogowe 350*100*15cm i 350*150*15 cm po 1,5 m od osi gazociągu i min. 0,5 m od krawędzi jezdni oraz min. 0,8 m nad górną krawędzia gazociągu
płyty ułożone na warstwie styropianu XPS min. 500 gr. 15 cm
3 – sieć gazowa wysokiego ciśnienia dn 1000
4 – sieć telekomunikacyjna

BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HOL–BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ

Inwestor

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 16 I ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 17 WRAZ ZE WJAZDAMI W MIEJSCOWOŚCI HELENÓW TRĘBSKI GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY

Adres inwestycji

OBRĘB EWID. 0010 HELENÓW TRĘBSKI,
NR EWID. 17, 16, OBRĘB EWID. GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY,

Projektant

mgr inż.Tomasz Reszkowski
upr. konstr.–bud. nr MAZ/0159/PWOK/03

Temat rysunku

RZUT SKRZYŻOWANIA Z SIECIĄ GAZOWĄ

Skala	Data	Numer
1:50	07 2026	D7